



Lexmark CS735de

Färg gör det enkelt



Lexmark CS735de

Lexmark CS735de är utformad för säkerhet, användarvänlighet och hållbarhet. Den levererar professionell färg för medelstora till stora arbetsgrupper med hastigheter på upp till 50 sidor per minut*. Med en surfplatteliknande pekskärm på 10,9 cm är det lätt att utföra dina utskrifter intuitivt. Utbytbara tonerkassetter med Unison™-toner ger upp till 22 000/12 500 sidor i svart/färg** för att hålla dig igång.

Gör ett starkt intryck med professionell färg

Du får färgintensiva utskrifter av proffskvalitet, så att du kan göra fler färgutskrifter internt, vilket sparar både tid och pengar. Matcha företagets färger i marknadsföringsmaterial och varumärkesrelaterad text och grafik med PANTONE®-kalibrering och Lexmark Named Colour Replacement.

Gjorda för att hålla. Lätta att uppgradera.

- ▶ Med hållbara stålramar, komponenter med lång livslängd och tonerkassetter med hög kapacitet är våra skrivare utformade för att hålla i sju år eller mer.
- ▶ Den dryga Unison™-tonern ger konsekvent enastående utskriftskvalitet, minskar det interna slitaget på komponenter med lång livslängd och skyddar utskriftssystemet.
- ▶ Lätt att uppgradera till de senaste apparna och säkerhetsfunktionerna.



Alltid lätt. Alltid intuitivt.

- ▶ Kraftfulla funktioner är lätta att använda.

- ▶ Stora, surfplatteliknande knappfria pekskrmar hjälper dig att intuitivt utföra varje uppgift, från det grundläggande till det komplexa.
- ▶ Lägg till appar från Lexmark eller tredje part som tillgodoser dina specifika affärsbehov.

Säkerhet genom design

- ▶ Lexmarks säkerhetsfunktioner skyddar din information – i dokumentet, på skrivaren, i nätverket och längs alla punkter på vägen.
- ▶ Genom konstanta säkerhetsförbättringar har vi nu en pålitlig standardmodul för plattformar vilken möjliggör autentisering, systemintegritetskontroller och kryptografiska funktioner för att skapa ett unikt digitalt fingeravtryck i systemet.

Hållbarhet gör skillnad

- ▶ Utformat för den cirkulära ekonomin.
- ▶ Automatisk dubbelsidig utskrift är standard, tillsammans med inbyggda energisparlägen som följer certifieringarna EPEAT® Silver och ENERGY STAR®.
- ▶ Det prisbelönta Lexmark-programmet för insamling av tonerkassetter (LCCP) och Lexmarks program för insamling av utrustning (LECP) minimerar avfall och stödjer återvinning (tillgänglighet varierar mellan länder).

Få ökad kraft med IoT

- ▶ Sofistikerade skrivare med IoT-funktion är utrustade med sensorer som kontinuerligt övervakar hundratals datapunkter.
- ▶ När du ansluter din skrivare till Lexmark Cloud Services kan du optimera prestandan och drifttiden med extrafunktioner som prediktiv service och automatisk påfyllning av förbrukningsmaterial.


Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

* Utskriftshastigheter mätta i enlighet med ISO/IEC 24734 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Genomsnittlig deklarerad tonerkapacitet med kontinuerligt svart eller kontinuerligt CMY i enlighet med ISO/IEC 19798. Den faktiska kapaciteten kan variera avsevärt beroende på många faktorer. Mer information finns på www.lexmark.com/yields. Som en del av den cirkulära ekonomins principer kan original Lexmark-förbrukningsartiklar med Unison™-toner innehålla komponenter som återvinns från Lexmarks program för insamling av tonerkassetter (LCCP).

*** Trusted Platform Module (TPM) är inte tillgänglig i vissa länder.

Lexmark CS735de

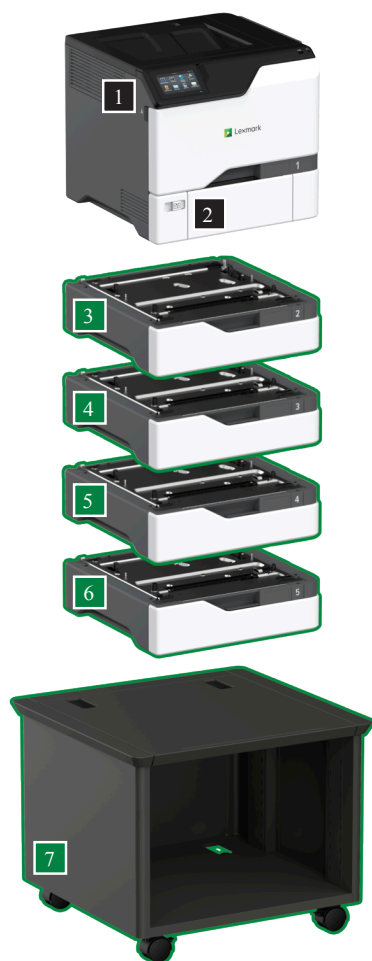

- 1 Skrivare med färgpekskärm på 10,9 cm
413 x 479 x 489 mm
- 2 550-arksfack med inmatningsfack för
100 ark
utgör en del av basmodellen
- 3 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm
- 4 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm

- 5 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm
- 6 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm
- 7 Adjustable Stand
521 x 653 x 625 mm

- Standard
 Tillval

P/N
47C9171

Hårdvara
Lexmark CS735de

P/N
71C0H10
71C0W00

Tillbehör
Lexmark CS730, 735, CX730
Svart 22K tonerkassett
Lexmark CS/CX730, 735, C/
XC4342, C4352 170K
toneruppsamlingsflaska

71C0X20 Lexmark CS735 Cyan 12.5K tonerkassett
71C0X30 Lexmark CS735 Magenta 12.5K tonerkassett
71C0X40 Lexmark CS735 Gul 12.5K tonerkassett
71C0Z10 Lexmark CS/CX730, 735, C/
XC4342, C4352 Svart 150K kit för trumma
71C0Z50 Lexmark CS/CX730, 735, C/
XC4342, C4352 3-Färg(CMY) 150K kit för trumma
71C20C0 Lexmark CS/CX730, 735 Cyan 5K tonerkassett return program
71C20K0 Lexmark CS/CX730, 735 Svart 5K tonerkassett return program
71C20M0 Lexmark CS/CX730, 735 Magenta 5K tonerkassett return program
71C20Y0 Lexmark CS/CX730, 735 Gul 5K tonerkassett return program
71C2HK0 Lexmark CS730, 735, CX730 Svart 22K tonerkassett return program
71C2XC0 Lexmark CS735 Cyan 12.5K tonerkassett med return program
71C2XM0 Lexmark CS735 Magenta 12.5K tonerkassett return program
71C2XY0 Lexmark CS735 Gul 12.5K tonerkassett return program

P/N
40C2100

Pappershantering
550-arksfack

P/N
27X0400
57X9528

Memory Options
500+ GB hårddisk
Intelligent lagringsenhet (ISD, Intelligent Storage Drive)

P/N
57X0300
57X0301

Application Solutions
Kontakt Autentisering Enhet
Kontaktlös Autentisering Enhet (Contactless Authentication Device)
82S1203 IPDS-licens
82S1204 Streckkod Licens

P/N
1021294
27X0823

Anslutningar
USB-kabel (2 m)
MarkNet N8370 trådlös för CS720, CS725, CX725
27X6410 Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac trådlös skrivarserver
SPD0002 Överspänningsskydd, 220–240 V

P/N
40C2300

Furniture
Justerbart stativ

Har stöd för upp till fyra 550-arksfack.

Alla mätvärden visas som höjd x bredd x djup. Mer information om de konfigurationer som stöds finns i kompatibilitetsguiden för skrivare, tillval och stativ på http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

IPDS-licens och streckkodslicens kräver en intelligent lagringsenhet.

Produktspecifikationer		Lexmark CS735de
Utskrift		
Skärm	Lexmark e-Task pekskärm i färg 4,3" (10,9 cm)	
Utskriftshastighet	Upp till: Svartvitt: 50 sid/min ¹ (A4) / Färg: 50 sid/min ¹ (A4)	
Tid till första sidan	så snabb som: Svartvitt: 5.6 sekunder / Färg: 6.1 sekunder	
Upplösning	Svartvit: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / Färg: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi	
Minne	Standard: 1024 MB / Maximalt: 1024 MB	
Hårddisk	Intelligent lagringsenhet tillgänglig ; Magnetisk hårddisk tillgänglig	
Rekommenderad sidvolym per månad	2000 - 20000 Sidor ²	
Maximal utskriftskapacitet per månad	Upp till: 150000 sidor per månad ³	
Tillbehör ⁴		
Kapacitet tonerkassett	upp till: Färgkassett (CMY) med extra hög kapacitet för 12 500 ⁵ sidor / upp till: Svart tonerkassett med hög kapacitet för 22 000 ⁵ sidor	
Beräknad kapacitet för trummor/IU	Upp till: 150000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning ⁶	
Tonerkassetter som ingår vid leverans	Tonerkassetter svart och färg (CMYK) Return Program 5 000 sidor ^{5 5}	
Pappershantering		
Ingår pappershantering	Multifunktionsmatare för 100 ark, Integrerad duplex, 300 arks utmatningsfack, 550 arks inmatning	
Pappershantering tillä	550-arksfack	
Pappersinmatningskapacitet	Upp till: Standard: 650 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 2850 ark på 75 g/m ²	
Pappersutmatningskapacitet	Upp till: Standard: 300 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 300 ark på 75 g/m ²	
Hantrade mediatyper	Vinyletiketter, Banderoll-papper, pappersetiketter, visitkort, vanligt papper, kuvert, refererar till papper- och specialmedia guide	
Hantrade mediastorlekar	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope	
Allmänt ⁷		
Standardportar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A), Bakre Hi-Speed USB-port kompatibel med USB 2.0 specifikation (typ A), Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), Ett internt kortfack	
Extra nätverksportar	Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a Wireless, NFC	
Ljudnivå i drift	53 dBA (Utskrift)	
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 32°C / Höjd: 0 - 2896 meter / Luftfuktighet: 15 till 80% relativ luftfuktighet	
Garanti	1 år på platsen garanti. Dagen efter service	
Storlek / Vikt	H x B x D: 413 x 479 x 489 mm / 32 kg	
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.65 kilowatt-timmar per vecka	

All angiven information kan komma att ändras utan föregående meddelande. Lexmark är inte ansvarigt för eventuella fel eller försummelser.

¹ Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kundanvändning. ³ "Maximal månadssatscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

⁴ Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/regions för mer information. ⁵ Genomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig komposit CMY-deklarerad kassett ger upp till det här antalet standardsidor i enlighet med ISO / IEC 19798. ⁶ Den faktiska avkastningen kan variera beroende på andra faktorer, t.ex. enhetshastighet, pappersstorlek och matningsorientering, tonertäckning, magasin, procentandel av svartvitsutskrift och genomsnittlig utskriftsjobbkomplexitet. ⁷ Skrivare säljs under vissa villkor för licens / överenskommelse. Se www.lexmark.com/printerlicense för detaljer.

Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

© 2022 Lexmark. Med ensamrätt.

Lexmark, Lexmark-logotypen och Unison är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder.

Apple och AirPrint är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA samt andra länder och regioner. MOPRIA®, Mopria®-logotypen samt ordmärket och logotypen Mopria Alliance™ är registrerade och/eller oregistrerade varumärken och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. Obehörig användning är strikt förbjuden. ENERGY STAR och ENERGY STAR-märket är registrerade varumärken som tillhör amerikanska Environmental Protection Agency. EPEAT är ett varumärke som tillhör Green Electronics Council i USA och andra länder. PANTONE® tillhör Pantone LLC. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive innehavare.

Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).